


Setex är toppslangen från SVEBAB. Den är provad och godkänd enligt svensk standard SS2840 och DNV märkt i diam 38, 51, 63, 76 och 110 mm. 25 mm-slangen är typprovad och godkänd enligt SS2840 / 38 mm. Den uppfyller även SRV:s (numera MSB:s) tekniska bestämmelse 242 052. 42 mm-slangen är P-märkt.

Setex har en kraftig ytterväv av polyestergarn och en innerslang av EPDM-gummi vilka är fixerade till varandra via ett extra gummiskikt som genom upphettning trängt in i väven. Denna konstruktion gör slangens invändiga yta mycket slät och tryckförlusterna blir därmed minsta möjliga.

Setex tillverkas också som signalslang. Färgen på denna slang är fluorescerande och finns i gul och orange. Den skarpa färgen signalerar visuellt ledningens sträckning och inga onödiga förväxlingar mellan rökdykarens och övriga slangar behöver ske.

Setex finns även som SETEX HP i diametern 42 mm och som SETEX Extra i diametern 63 mm och 76 mm. Se tabellen nedan.

Nominell Diam mm	Ca-vikt kg/m	Arbets-tryck Bar	Spräng-tryck Bar	Nötningsbeständighet Metod SS2840 – Antal dubbelslag	Certifierad/typgodkänd enligt
25	0,11	15	100	40	SS2840/38
38	0,21	15	70	100	DNV/SS2840
42	0,25	15	65	150	P-märkt/SPCR039
42*	0,31	20	100	250	
51	0,29	15	50	120	DNV/SS2840
63	0,38	15	50	180	DNV/SS2840
63**	0,44	20	75	270	SS2840
76	0,48	15	50	200	DNV/SS2840
76***	0,57	20	70	300	
110	0,78	12	45	200	DNV/SS2840

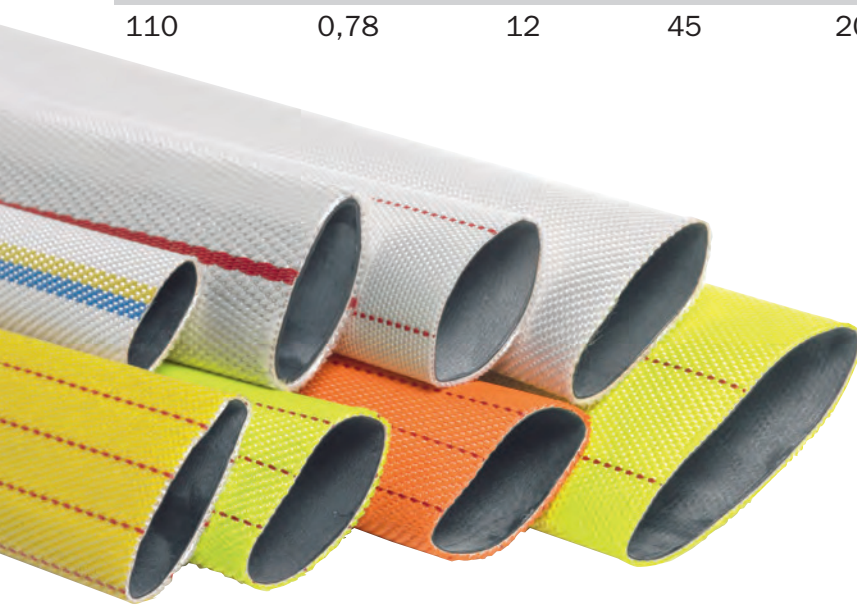

*42 mm SETEX HP:
Högre sprängtryck och nötningsbeständighet.

**63 mm SETEX EXTRA:
Högre sprängtryck och nötningsbeständighet.

***76 mm SETEX EXTRA:
Högre sprängtryck och nötningsbeständighet.

Andra dimensioner/färger kan offereras på begäran. Slangen kan levereras i längder upp till 1000 meter.

– En del av den personliga skyddsutrustningen!