


## Beskrivning

Venti strålrörsskåp är avsett att användas till förvaring/skydd av strålrör. Skåpet förhindrar obehörig användning av slangrulle och strålrör. Används förslagsvis till modell 1BA

## Material

Strålrörsskåpet är tillverkad i galvaniserad plåt. Standardfärg RAL 3002 men kan också beställas i andra färger samt alternativa material.

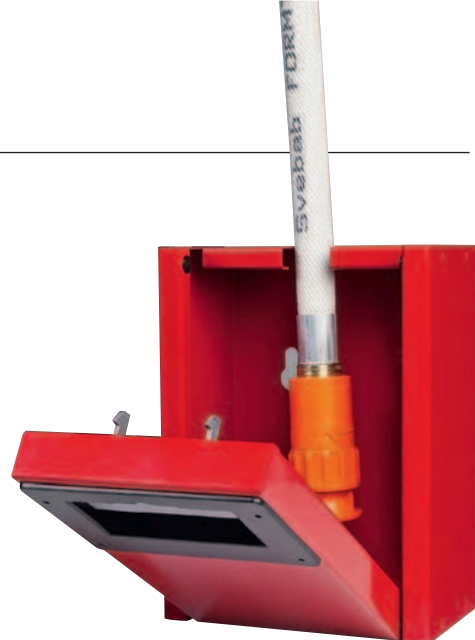

Art. nr.	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm
BPT110	235	180	110

## Brandisoleringskasset



## Beskrivning

Brandisoleringskassetten BS-60 är tillverkad som en självständig enhet där brandskåpet monteras inne i kassetten. Kassetten i sig är godkänd i enlighet med EI-60 vilket betyder att den är brandsäker i 60 minuter.

Enheten levereras till modell 2 och modell 2i men kan också specialbeställas till våra andra brandposter samt till våra stigarledningsluckor.

## Material

Brandisoleringskassetten består av 1,25 mm galvaniserat stål och har en invändig beklädnad av tre lager gips. Kassetten är gjord i ett stycke vilket ger en mycket stark och robust konstruktion. Enheten är nitad i kanterna med rostfria nitar.

Gipsen är monterat på sånt sätt att när skåpet monterats inne i enheten kan inte gipsen tas bort utan att man först tar bort skåpet.

Konstruktionen gör att själva brandsäkringens består av 1,25 mm galvaniserat stål och tre lager 13 mm gips i baksidan. I de fyra sidorna är det två lager 1,25 mm galvaniserat stål och ett lager 13 mm gips.

Art. nr.	Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm
BPBS602i (för modell 2i)	838	838	142
BPBS602 (för modell 2)	840	840	120
BPBS602A (för modell 2A)	838	838	177